
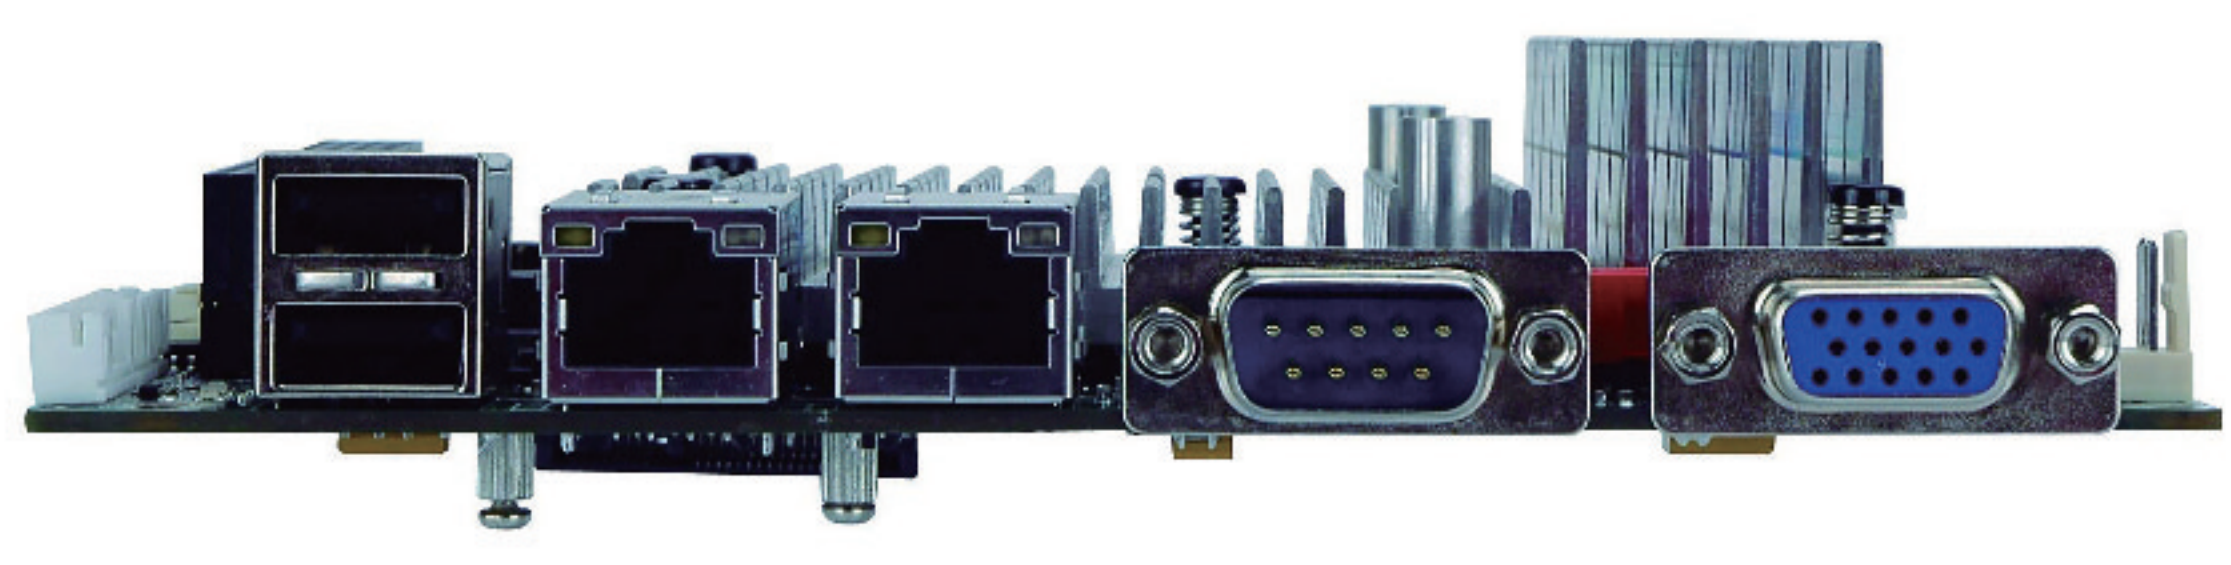


# EB-352

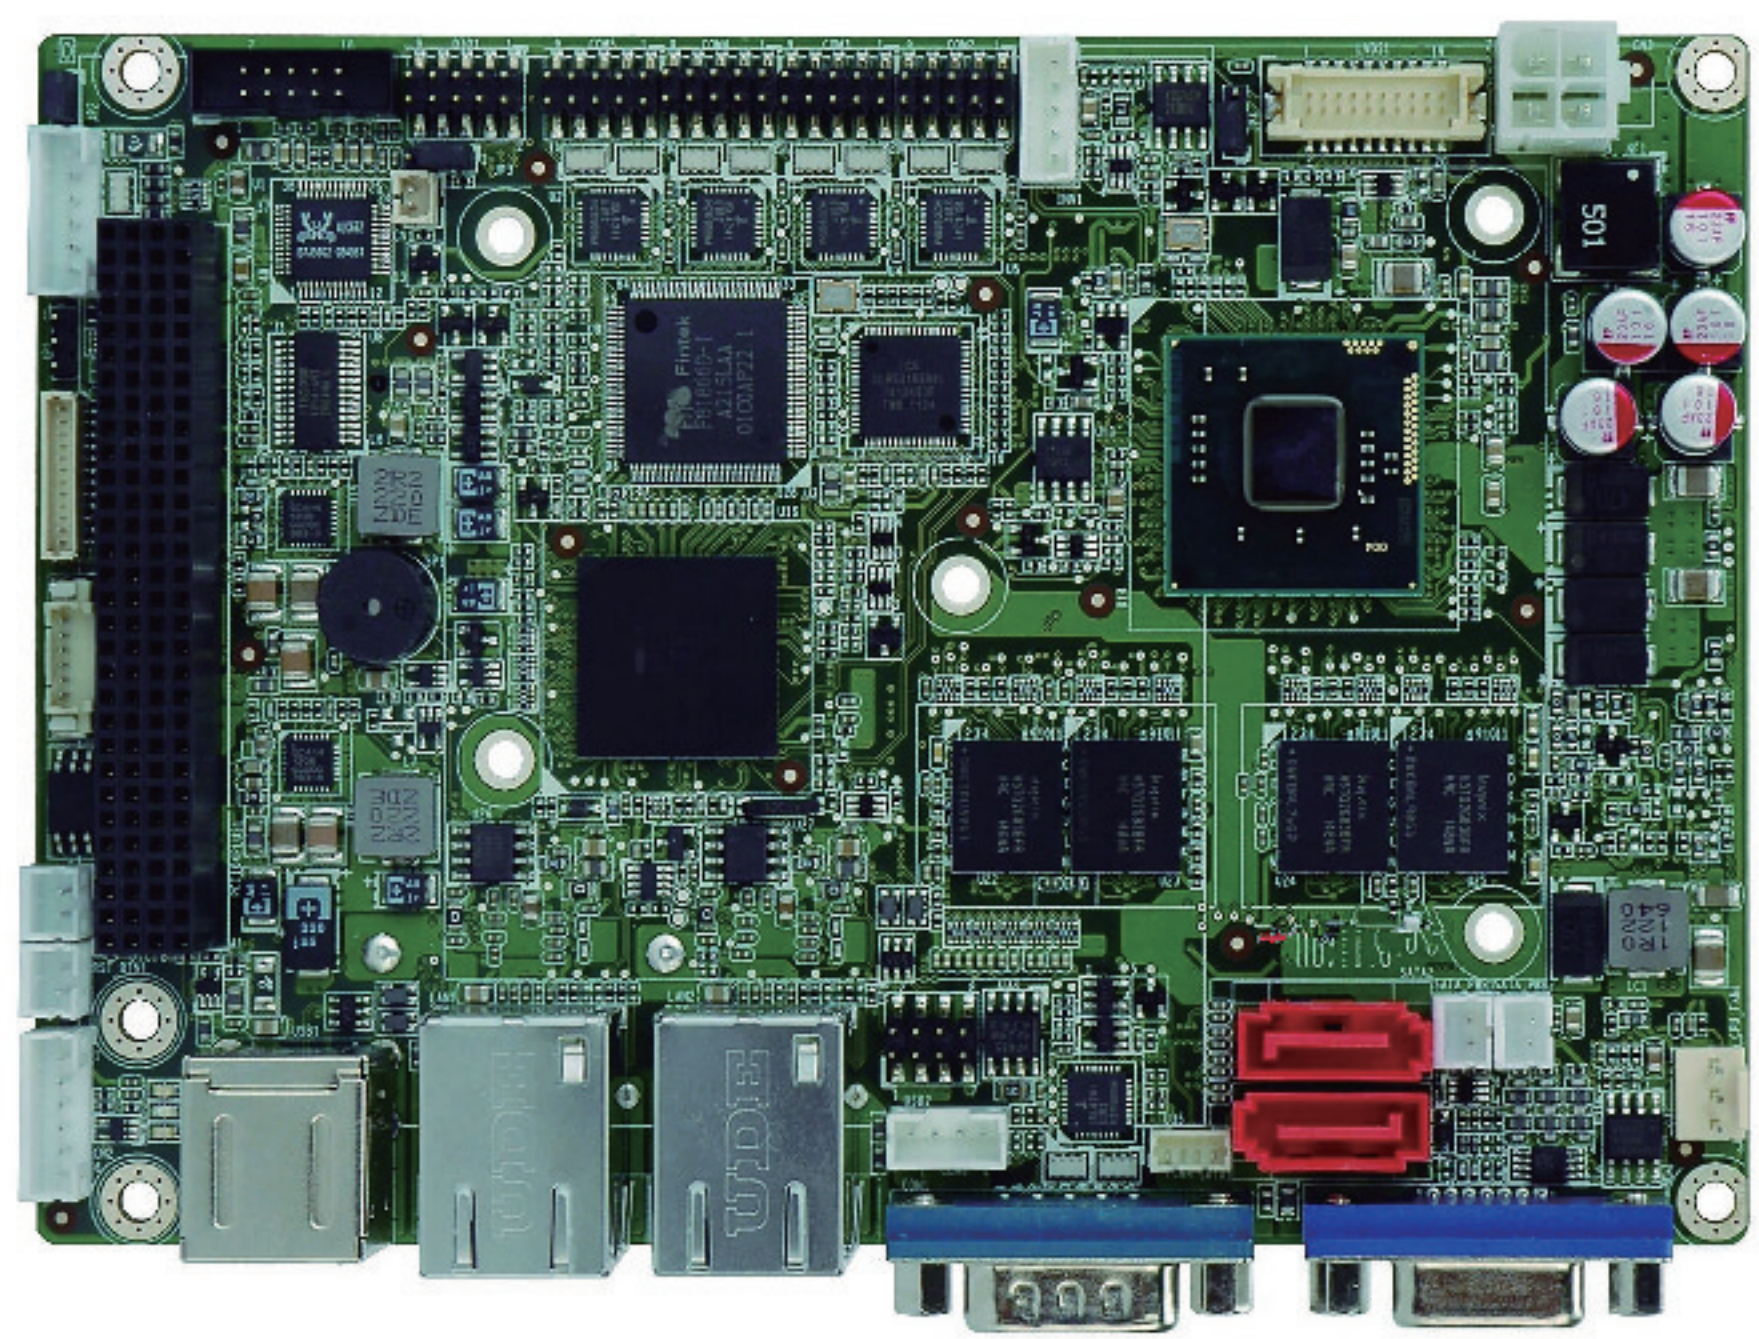

## 产品特性

- ◆ 3.5 " form factor支持Intel® Atom™ D2550/N2600双核处理器以及2GB DDR3内存
- ◆ 仅限12v单电压设计支持AT/ATX电源
- ◆ 24-bit单通道LVDS via D2550 CPU或者18-bit单通道并支持N2600/N2800 CPU
- ◆ 支持PCI-104和mSATA
- ◆ 一键恢复解决方案可快速创建OS备份以及恢复

## 产品规格

处理器	Intel® Atom™ 双核D2550 1.86GHz/10W TDP Intel® Atom™ 双核N2600 1.6GHz/3.5W TDP
芯片组	Intel NM10
BIOS	UEFI BIOS
内存	板载DDR3 1066MHz 2GB SDRAM
图形	GMA 3650以及640MHz图形核心速度支持D2500 GMA 3600以及400MHz图形核心速度支持N2600
显示输出	1xVGA集成Intel® CPU(分辨率高达1920x1200支持D2550/N2600) 1xLVDS集成D2550/N2600 单通道24-bit LVDS by D2550分辨率高达1440x900
网络	双Realtek RTL8111E PCIe GbE控制器, LAN1并支持SAF2.0
I/O接口	5xRS-232, 1xRS-422/485, 1x6pin wafer for PS/2 KB/MS, 2xSATA 3Gb/s with 5V 电源接口, 4xUSB 2.0 ( 2 on rear I/O, 2 by pin header )
扩展槽	1x全长PCIe迷你卡槽并支持mSATA
音频	Realtek ALC662 HAD编解码器
数字I/O	8-bit可编程I/O ( 4-bit输入/4-bit输出 )
看门狗定时器	软件可编程支持1~255秒系统复位
电源	仅限12V, 支持AT/ATX
工作温度	-20°C ~ 60°C空气环境, -20°C ~ 70°C有风流环境支持D2550处理器 -20°C ~ 70°C空气环境, -20°C ~ 75°C有风流环境支持N2600/N2800处理器
尺寸	146mm x 102mm
重量	GW:600g/NW:250g

## 订货信息

型号	规格
EB-352-N26002-XX	3.5 " SBC supports Intel® Atom™ N2600 1.6MHz processor with 2GB DDR3 memory , VGA/LVDS , Dual GbE , PCI/104,USB2.0,SATA 3GB/s and Audio
32000-070301-RS	Dual ports USB cable
32000-074800-RS	RS-422/485 cable