


三防平板终端


SAP-102T

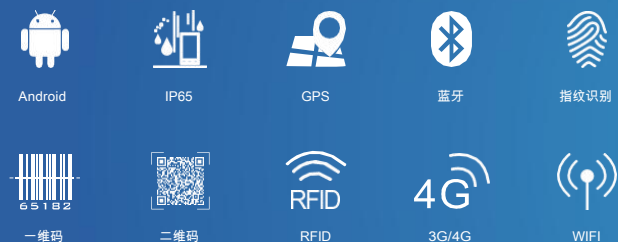

功能特点

- 支持Android 8.1系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 10000mAh可拆卸聚合物锂离子电池，机器续航能力约10小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP65高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS，glonass定位系统，定位更准确；
- 后置1300万像素自动对焦摄像头，轻松采集各位图像和视频信息；
- 支持一维/二维、NFC、指纹等功能模块自由选配，满足多行业的应用需求。

产品六视图

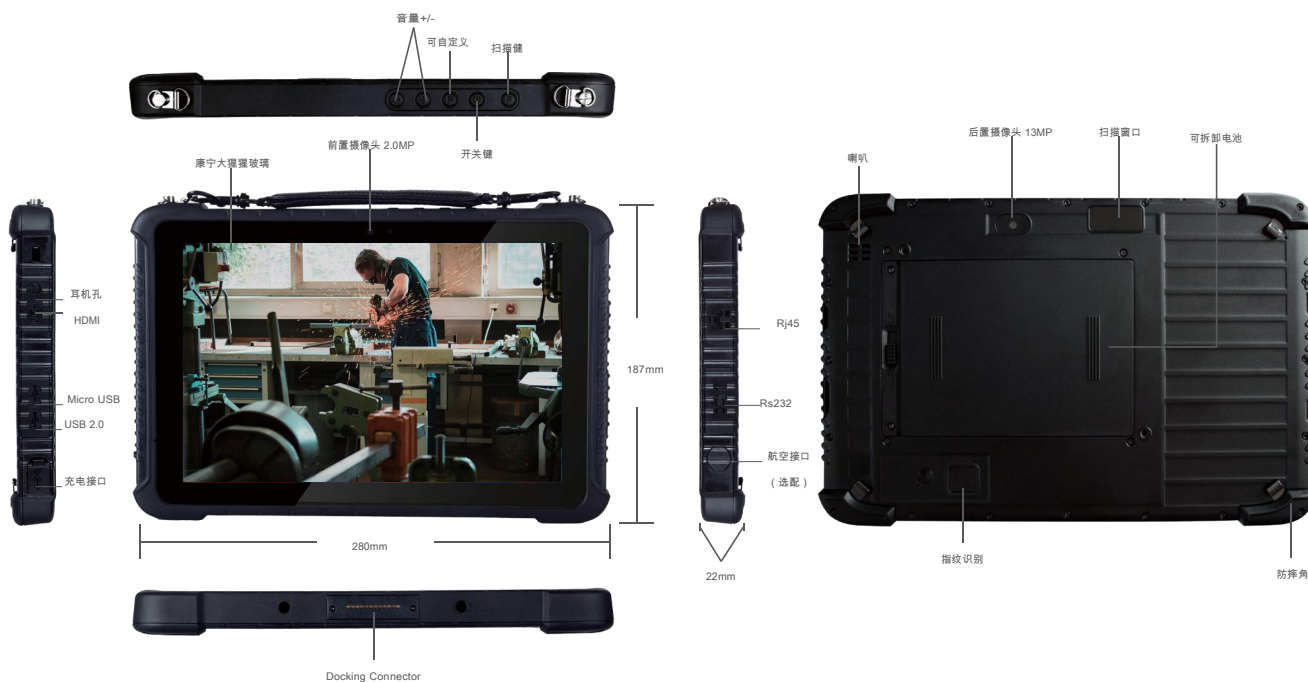

* 本产品技术规格如有变更，恕不另行通知。

规格参数

基本参数	
外观尺寸	280 x 187 x 22mm
整机重量	裸机1014g
整机颜色	黑色
显示屏	10.1寸IPS屏 16:10，分辨率800*1280
触控屏	10点触控屏，G+G
摄像头	前置2.0MP+后置13MP
I/O接口	HDMI 1.4a Type C x 1 USB 2.0 x 1、Micro USB x 1 SIM Card x 1、TF Card x 1 12pins Pogo Pin x 1 RS232 x 1、RJ45 (10/100M自适应) x 1 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1 Φ3.5mm DC电源接口 x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A
GPS导航	MT6625四合一芯片，支持GPS、Glonass
可选模块	
NFC	支持ISO/IEC下14443A协议，读卡距离：3-5cm
一维码	MOTO SE655E100R，支持蜂鸣器，光学分辨率：5mil，扫描速度：50次/s
二维码	Honeywell N3680 (EM-I16H) Zebra SE2707 (EM-T16) 光学分辨率：5mil，扫描速度：50次/s
指纹	FPC1020 (传感器，电容按压式)

性能参数	
CPU	MTK 8735A 四核
操作系统	Android 8.1
内存	1GB/2GB/4GB LPDDR3
存储容量	16GB/32GB/64GB/128GB
电池性能	
电池容量	3.7V/10000mAh
类型	可拆卸聚合物锂离子电池
续航时间	约10小时
数据通讯	
WIFI	2.4G+5G双频，IEEE 802.11(a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT4.2 (BLE) class1 传输距离：10m
2G/3G/4G	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz
工作环境	
工作温度	-10 °C ~ 50 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
湿度	5% ~ 95%，不凝结
防护等级	IP65

可选配件



充电底座



可拆卸电池



绑带



背带



皮套



手写笔



车载支架

应用领域

可选多种模块及配件，满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、鱼牧业、医疗、金融等行业需求。



设备检测



工业自动化



车载设备



智慧医疗