









三防平板终端 SAP-103T




| | | | | |
|--|--|---|--|--|
|  Android |  IP65 |  GPS |  大容量电池 |  摄像头 |
|  NFC |  3G/4G |  WIFI |  蓝牙 | |

功能特点

- 支持Android 7.0系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
 - 集成3G/4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 内置10000mAh聚合物锂离子电池，机器续航能力6~8小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP65高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS，glonass定位系统，定位更准确；
- 800x1280的IPS高清屏，更适用于各种户外环境；
- 内置NFC等功能模块，满足多行业的应用需求。

产品六视图

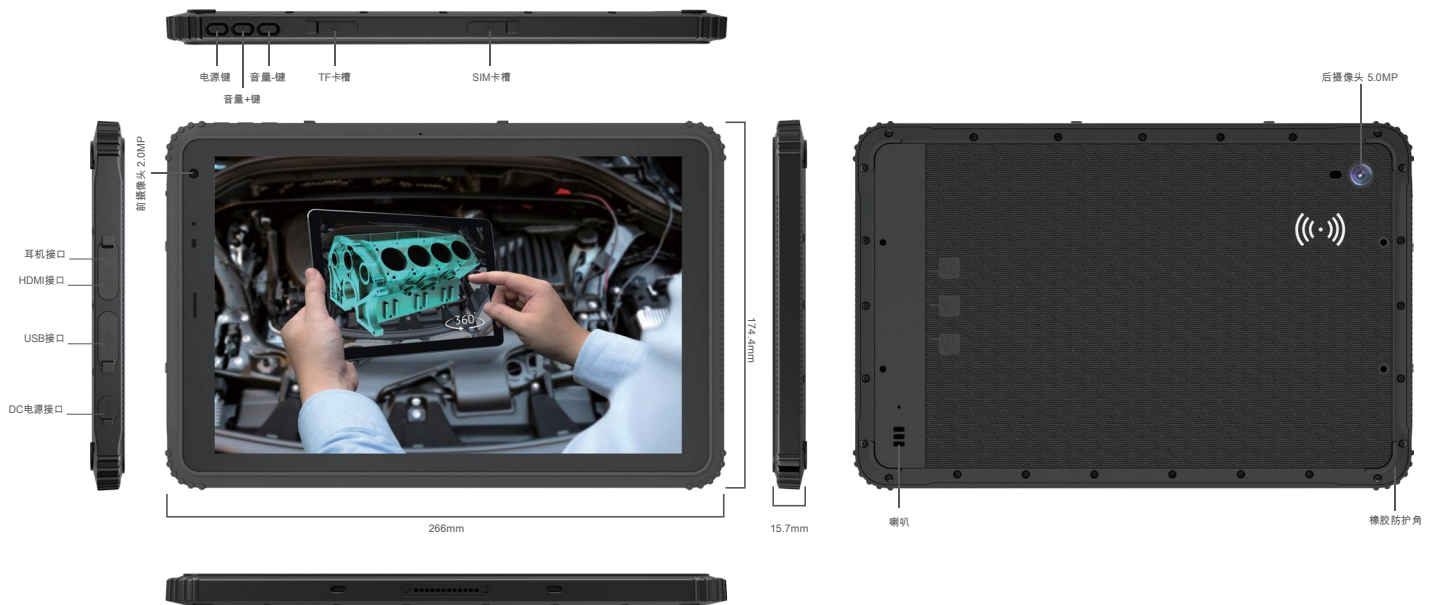


规格参数

| 基本参数 | |
|-------|--|
| 外观尺寸 | 266 x 174.4 x 15.7mm |
| 整机重量 | 裸机927g |
| 整机颜色 | 黑色 |
| 显示屏 | 10.1寸IPS屏 16:10，分辨率800*1280 |
| 触控屏 | 康宁大猩猩10点电容屏，G+G |
| 摄像头 | 前置2.0MP+后置8.0MP/5.0MP |
| I/O接口 | SIM Card x 1 TF Card x 1 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1 Φ3.5mm DC电源接口 x 1 USB 2.0 x 1 OTG HDMI 1.4a Type C x 1 |
| 电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A |
| GPS导航 | 支持GPS、Glonass |
| 电池性能 | |
| 电池容量 | 3.7V/10000mAh |
| 类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
| 续航时间 | 约8小时 |

| 性能参数 | |
|-----------|---|
| CPU | MTK 8783 八核 |
| 操作系统 | Android 7.0 |
| 内存 | 1GB/2GB/3GB LPDDR3 |
| 存储容量 | 16GB/32GB/64GB |
| 数据通讯 | |
| WIFI | 2.4G+5G双频WiFi，WiFi 802.11(a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | BT4.0 (BLE) class1 传输距离：10m |
| 3G/4G | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
| 存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
| 湿度 | 5% ~ 95%，不凝结 |
| 防护等级 | IP65 |

可选配件



TP保护膜



绑带



皮套



手写笔

应用领域

可选多种模块及配件，满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、鱼牧业、医疗、金融等行业需求。



设备检测



工业自动化



车载设备



智慧医疗