
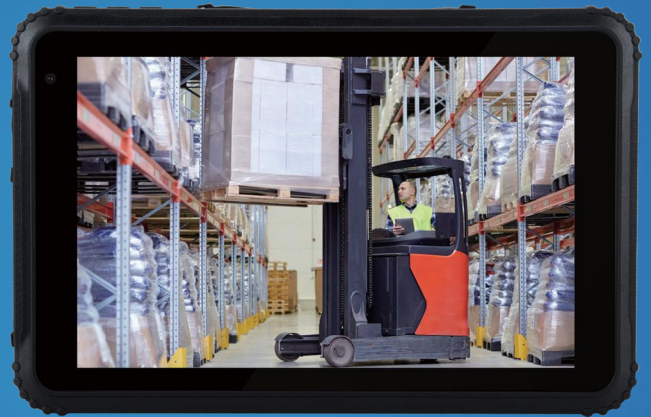


三防平板终端

SAP-083T

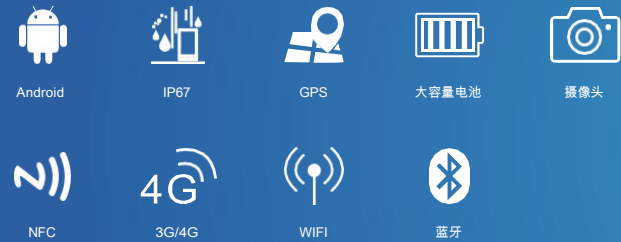

功能特点

- 支持Android 7.0系统，运行速度快，性能稳定，操作方便；
- 集成3G/4G全网通、WiFi、蓝牙等多种通讯方式，无线通讯功能强大；
- 配备7500mAh大容量电池，机器续航能力6~8小时，出色适应各种环境下的移动工作需求；
- IP67高防护等级，工业级三防品质，符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击，可应用于各种复杂苛刻的工作环境；
- 支持GPS，QZSS，glonass定位系统，定位更准确；
- 800x1280的IPS高清屏，更适用于各种户外环境；
- 内置NFC等功能模块，满足多行业的应用需求。

产品六视图




* 本产品技术规格如有变更，恕不另行通知。

规格参数

基本参数	
外观尺寸	220 x 143 x 16mm
整机重量	裸机647g
整机颜色	黑色
显示屏	8寸IPS屏 16:10, 分辨率800*1280
触控屏	康宁大猩猩5点电容屏, G+G
摄像头	前置2.0MP+后置8.0MP
I/O接口	SIM Card x 1 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1 Φ3.5mm DC电源接口 x 1 SDHC/SDXC x 1 USB 2.0 x 1 OTG HDMI 1.4a Type C x 1
电源适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A
GPS导航	支持GPS、Glonass、QZSS
电池性能	
电池容量	3.7V/7500mAh
类型	内置聚合物锂离子电池
续航时间	约7小时

性能参数	
CPU	MTK 8783 八核
操作系统	Android 7.0
内存	1GB/2GB/3GB LPDDR3
存储容量	16GB/32GB/64GB
数据通讯	
WIFI	2.4G+5G双频WiFi, WiFi 802.11(a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT4.2 (BLE) class1 传输距离: 10m
3G/4G	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz
工作环境	
工作温度	-10 °C ~ 50 °C
存储温度	-30 °C ~ 70 °C
湿度	5% ~ 95%, 不凝结
防护等级	IP67

可选配件



TP保护膜



绑带



皮套



手写笔

应用领域

可选多种模块及配件, 满足客户对工业、航空、航天、车载、警用、教育、勘探、鱼牧业、医疗、金融等行业需求。



户外勘探



仪器检测



智能制造



智慧医疗